



STORM 960
SNABBNEDKYLNINGSSKÅP ROLL-IN

STANDARD

- TOUCHPANEL
- SJÄLVSTÄNGANDE DÖRR
- ISOLERAT GOLV
- ANPASSAD FÖR UGNSVAGN
- RUNDADE HÖRN INVÄNDIGT
- HELT I ROSTFRITT
- HÖGERHÄNGD DÖRR
- INSTICKSGIVARE
- TÖVATTENANSLUTNING TILL AVLOPP

SNABBNEDKYLNING 50 - 100 KG

STORM 960

SNABBNEDKYLNINGSSKÅP

INBYGGT AGGREGAT ANPASSAD FÖR RATIONAL
ICOMBI/CLASSIC 20-1/1



MILJÖVÄNLIGT

NYHET:
Levereras nu som standard med köldmedie R-290 för inbyggt aggregat



ADAPTIV


FUNKTIONER:
Panelen levereras med 4 olika förinställda program, utöver det finns en snabbstartsfunktion och möjlighet att ändra eller lägga till egna program. F-modellerna har infrysningfunktion.



KONTROLL

ENKEL ATT STYRA
Touchpanelstyrningen STORM är en grafisk panel för att enkelt styra och ha kontroll över snabbnedkylningen.

PASSAR ÄVEN TILL RATIONAL SCC201

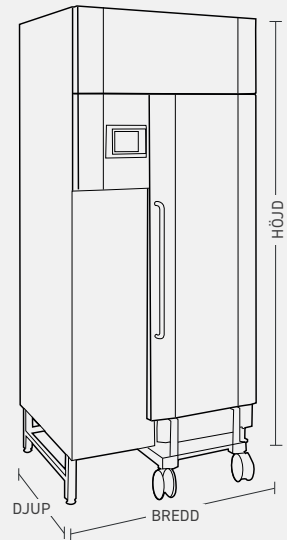

DIMENSIONER (mm)

BREDD	960
DJUP	925
HÖJD	2245/2315

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	STORM-960A-01	STORM-960FA-01	STORM-960A CO2
MÅTT (mm)	960 x 925 x 2315	960 x 925 x 2315	960 x 925 x 2315
ELANSLUTNING	400 V / 16 A	400 V / 16 A	KONTAKTA OSS
ANSLUTNINGSEFFEKT	3,7 kW	3,75 kW	KONTAKTA OSS
NEDKYL-/INFrys-KAPACITET	50 KG /-	50 KG / 30 KG	50 KG/-
ENERGIFÖRBRUKNING	0,0540 kWh/KG****	0,0540 kWh/KG****	0,0540 kWh/KG****
KÖLDMEDIE	R-290	R-290	CO2

KAPACITET: 50 KG

Kapacitet avser nedkylning från +70°C till +3°C på 90 minuter.

KAPACITET: 100 KG

Kapacitet avser nedkylning enligt standard ISO 22042:202

****Uppmätt enligt standard ISO 22042:2021

CENTRALKYLA

MODELL	STORM-960C-01	STORM-960FC-01
MÅTT (mm)	960 x 925 x 2245	960 x 925 x 2245
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	1,7 kW	1,75 kW
NEDKYL-/INFrys-KAPACITET	50 KG	50 KG / 50 KG
KYLBEHOV (kW)	4,0 / -15°C***	4,0 / -30°C***
KÖLDMEDIE	R-452A*	R-452A*

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

*****OBS! KYLBEHOV: EN DIMENSIONERANDE EFFEKT.**
SKÅPET BEHÖVER GÅ NER LÄGRE I TEMPERATUR.
KONTAKTA OSS VID FRÅGOR.

EXTRAUTRUSTNING

- STORM+, INBYGGD DATALOGGNING
- MED USB-UTTAG
- BELYSNING
- VÄNSTERHÄNGD DÖRR
- ANPASSAD TILL ELOMA/ELECTROLUX/HOUNÖ
- ANPASSAD TILL CONVOTHERM
- VÄTSKEKYLD KONDENSOR
- CAREL SERIEANSLUTNINGSMODUL
- SEPARAT FÖRÅNGARE FÖR LAGERKYLA MED INBYGGT AGGREGAT (ENBART FÖR MODELLER MED CENTRALKYLA)**
- SEPARAT FÖRÅNGARE FÖR LAGERKYLA MED ANSLUTNING TILL CENTRALKYLA**

**Detta tillval minskar energiförbrukningen med ca 80% när skåpet kör förvaringskyla.